



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L12972

净水机水效检验检测报告

报告编号：2024101113579012902340
产品名称：怡口牌ER0270-3型反渗透纯水机
规格型号：ER0270-3
生产者名称：昆山怡口净水系统有限公司



检验检测单位（盖章）浙江弗里斯检测技术有限公司

注 意 事 项

1. 报告无“检验检测专用章”或检验单位公章、骑缝章无效。
2. 复制的报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效，报告应加盖骑缝章。
4. 报告涂改无效。
5. 若对检验报告持有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验检测单位提出。
6. 一般情况，委托检验仅对来样负责。

检 验 检 测 报 告

生产者名称	昆山怡口净水系统有限公司	检验类别	委托检验
样品名称	怡口牌ER0270-3型反渗透纯水机	委托日期	2024-09-25
规格型号	ER0270-3	到样日期	2024-09-25
样品等级	合格品	样品数量	1台
生产日期/批号	2024. 06. 20	样品状态	整机完好
检验和判定依据	GB 34914-2021《净水机水效限定值及水效等级》		
检验项目	净水流量、总净水量、净水产水率、去除率共 4 项。		
检验结论	经检验，所检项目符合 GB 34914-2021《净水机水效限定值及水效等级》的相关要求，其水效等级为1级。 (以下空白) 签发日期：2024-10-16 (检验检测专用章) 主检：陈滨		

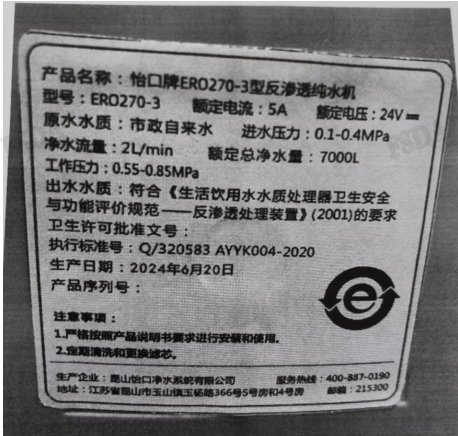
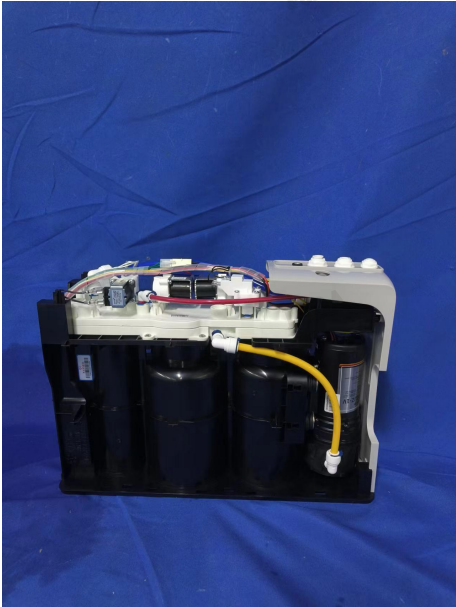
批准：赵益科

审核：岑徐益

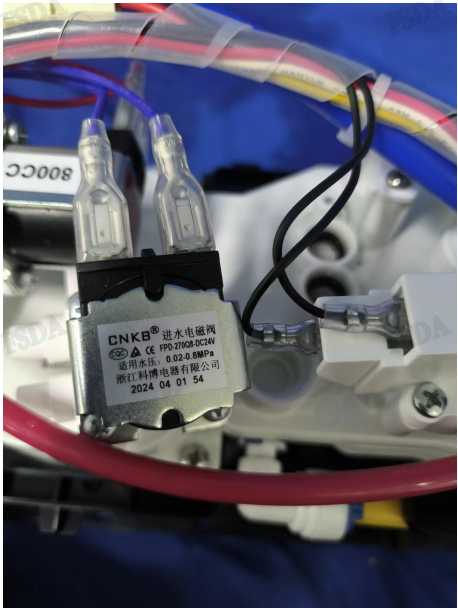
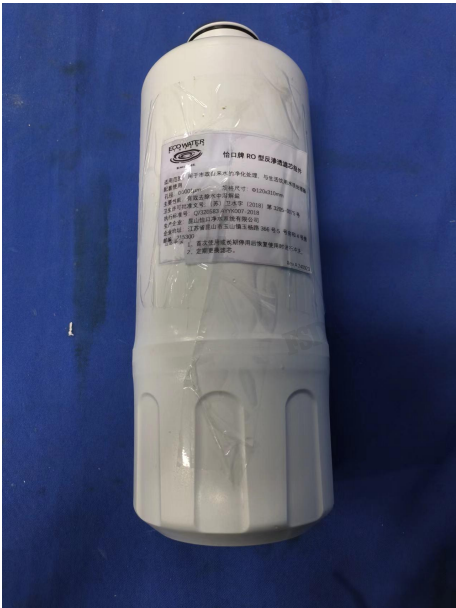
检 验 检 测 报 告

样品描述及说明	产品参数			
	类别	■反渗透净水机 □纳滤净水机		
	标称的净水流量	2L/min		
	额定总净水量	7000L		
	压力罐（储水罐）	□有 □参与处理工艺 □不参与处理工艺		■无
	运行模式	机器上电自动冲洗30秒(取水优先)，连续运行1小时后停机保护，需重新上电才能正常运行。		
	外形尺寸 长×宽×高	427mm×151mm×460mm		
	重量（kg）	9.5		
	网络功能	□有 ■无		
	滤芯更换提醒	■有 □无		
	关键零部件			
	名称	型号	技术参数	描述
	增压泵	DP-150-800JZ-1V	DC24V	/
	废水比例器	FPD-90N8-DC24V	0.42MPa-800mL/min	/
	电磁阀	FPD-270Q8-DC24V	0.02-0.8MPa	×2
	主要净化元件	RO型反渗透滤芯组件	孔径:0.0001um	规格尺寸: Φ120x310mm
	其它净化元件	聚丙烯磷酸盐压缩活性炭复合滤芯组件	5-15	规格尺寸: Φ98x310mm
CTO型压缩活性炭滤芯组件		孔径:5 um	规格尺寸: Φ59x322mm	
其他说明：/				

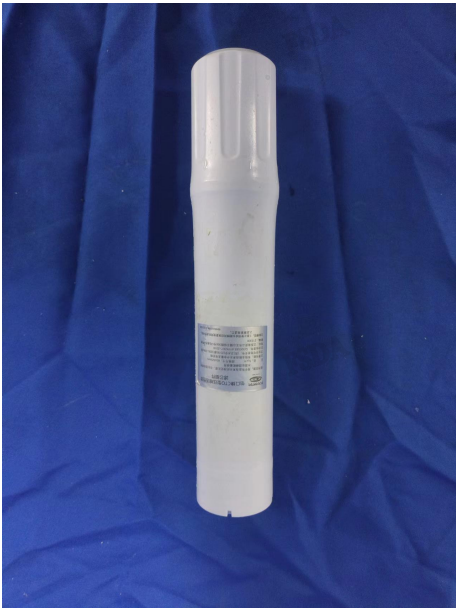
检 验 检 测 报 告

样品照片	一、样品和铭牌照片
	 整机  铭牌  内部结构

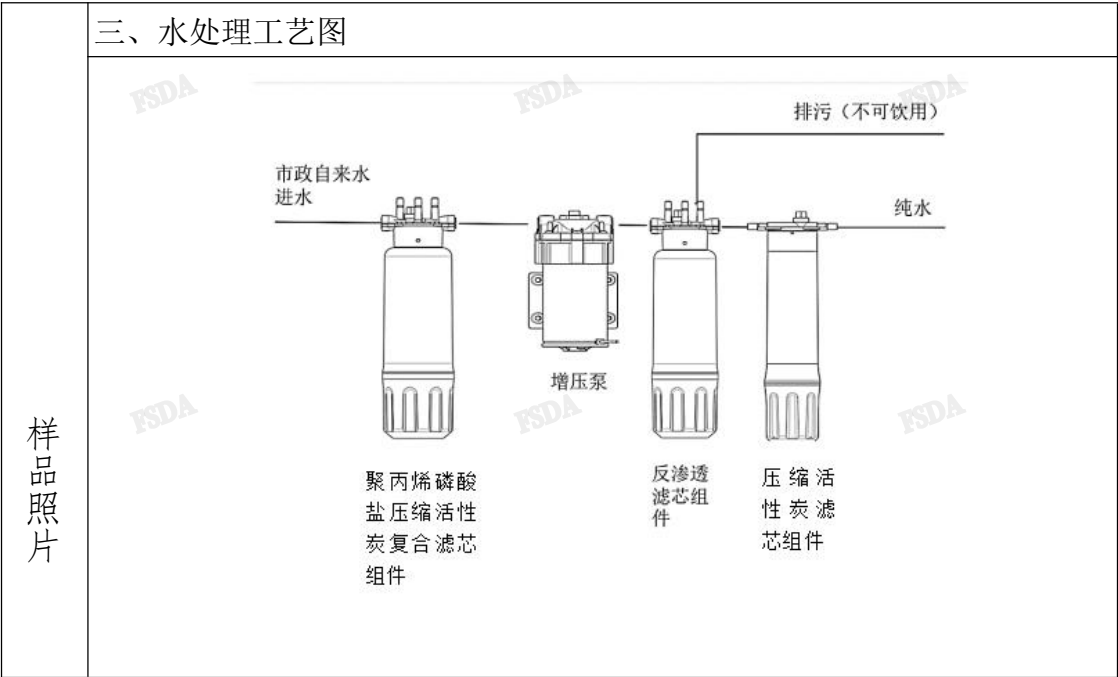
检 验 检 测 报 告

样品照片	二、关键零部件照片	
		
	增压泵	废水比例器
		
	电磁阀	主要净化元件

检 验 检 测 报 告

样品照片	二、关键零部件照片	
	 其它净化元件	 其它净化元件

检 验 检 测 报 告



检 验 检 测 报 告

检验检测结果						
序号	检测项目		标准要求	检验结果	单项判定	
1	总净水量		净水机的总净水量 不小于额定总净水 7000L 1 级：≥4000 L 2 级：≥3000 L 3 级：≥2000 L	7000.3L	P	
2	净水产水率		1 级：净水产水率 ≥65% 2 级：净水产水率 ≥55% 3 级：净水产水率 ≥45%	69.7%	P	
3	净水量依次达到额定总净水量	0%	净水流量	不小于标称值 2L/min	2.47L/min	P
			总硬度（以 CaCO ₃ 计）	反渗透净水机 ≥90%	98.6%	P
				纳滤净水机≥40%	/	N
			电导率	反渗透净水机 ≥85%	93.7%	P
				纳滤净水机 ≥35%且<90%	/	N
			硫酸盐（以 SO ₄ ²⁻ 计）	纳滤净水机≥90%	/	N
		25%	净水流量	不小于标称值 2L/min	2.44L/min	P
			总硬度（以 CaCO ₃ 计）	反渗透净水机 ≥90%	98.2%	P
				纳滤净水机≥40%	/	N
			电导率	反渗透净水机 ≥85%	93.3%	P
				纳滤净水机 ≥35%且<90%	/	N
			硫酸盐（以 SO ₄ ²⁻ 计）	纳滤净水机≥90%	/	N

检 验 检 测 报 告

检验检测结果						
序号	检测项目			标准要求	检验结果	单项判定
3	净水量依次达到额定总净水量	50%	净水流量	不小于标称值 2L/min	2.40L/min	P
			总硬度（以CaCO3计）	反渗透净水机 ≥90%	97.7%	P
				纳滤净水机≥40%	/	N
			电导率	反渗透净水机 ≥85%	93.1%	P
				纳滤净水机 ≥35%且<90%	/	N
			硫酸盐（以SO42-计）	纳滤净水机≥90%	/	N
		75%	净水流量	不小于标称值 2L/min	2.36L/min	P
			总硬度（以CaCO3计）	反渗透净水机 ≥90%	97.3%	P
				纳滤净水机≥40%	/	N
			电导率	反渗透净水机 ≥85%	92.7%	P
				纳滤净水机 ≥35%且<90%	/	N
			硫酸盐（以SO42-计）	纳滤净水机≥90%	/	N
		100%	净水流量	不小于标称值 2L/min	2.34L/min	P
			总硬度（以CaCO3计）	反渗透净水机 ≥90%	97.0%	P
				纳滤净水机≥40%	/	N
			电导率	反渗透净水机 ≥85%	92.0%	P
				纳滤净水机 ≥35%且<90%	/	N
			硫酸盐（以SO42-计）	纳滤净水机≥90%	/	N
备注	单项判定：P 试验结果符合要求，F 试验结果不符合要求，N 不适用。					